

ESPACE DIAMANT

Théâtre municipal


FICHE TECHNIQUE




AJACCIO
CITÀ D'AJACCIU



AJACCIO
CULTURE

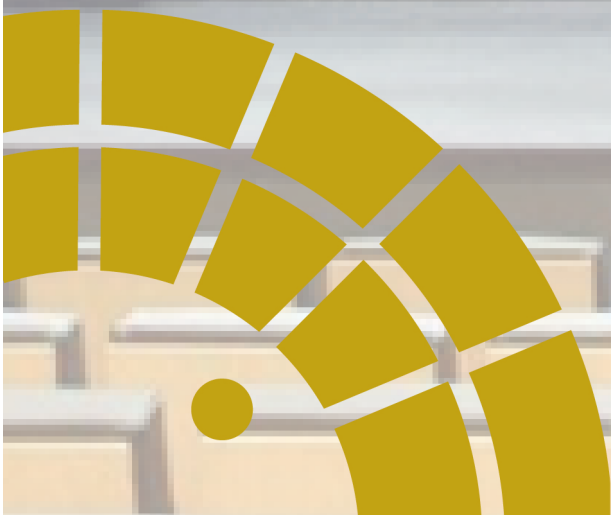

Plan d'accès salle de spectacle

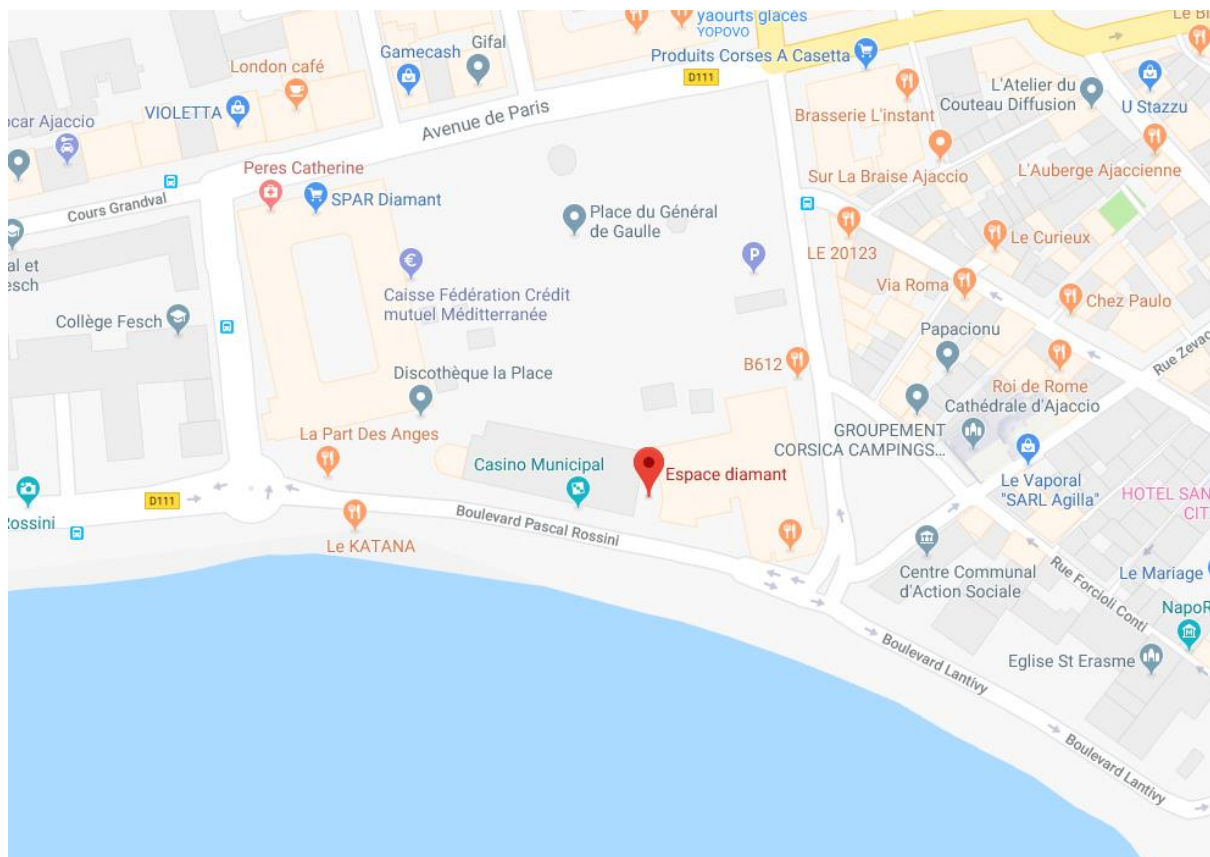

Espace Diamant

Adresse : Boulevard Pascal Rossini, 20000 Ajaccio

Téléphone : 04 95 50 40 80


Information technique Salle

D
Chef de service Technique et sécurité

FREDERIC NOBILI
06 85 87 20 51
E-mail : f.nobili@ville-ajaccio.fr

Salle :

309 places numérotées.

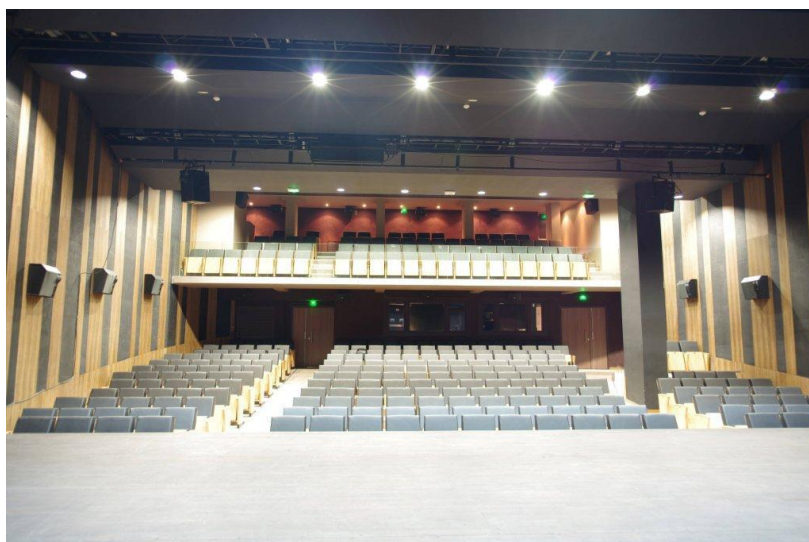

Caractéristiques du plateau :

<u>Cadre de scène :</u>	Ouverture de mur à mur	14 m 74
	Ouverture rideau max	12 m 00
	Profondeur Total	7 m 25
	Profondeur rideau fond de scène	6 m 50
	Hauteur max	5 m 40
	Hauteur sous gril	4 m 72

Accès scène à cour, possibilité de traversé la scène derrière le rideau fond de scène.
Sol en plancher noir possibilité de recouvrir le sol d'un tapis de danse noir.


Accès décor :

Il se fait par l'entrée principale de la salle de spectacle, trois places de parking sont disponible pour le déchargement. Les dimensions des portes son : 1m40 d'ouverture / 1m90 de haut (accès direct à la salle).

Il n'est pas possible d'installer la régie en salle, notre régie est située en fond de salle et ouverte


Equipement Scénique

Equipement scénique : 6 Circuits de 3kw fixe sont disponible par porteuses, plus 6 circuits au sol sur scène.

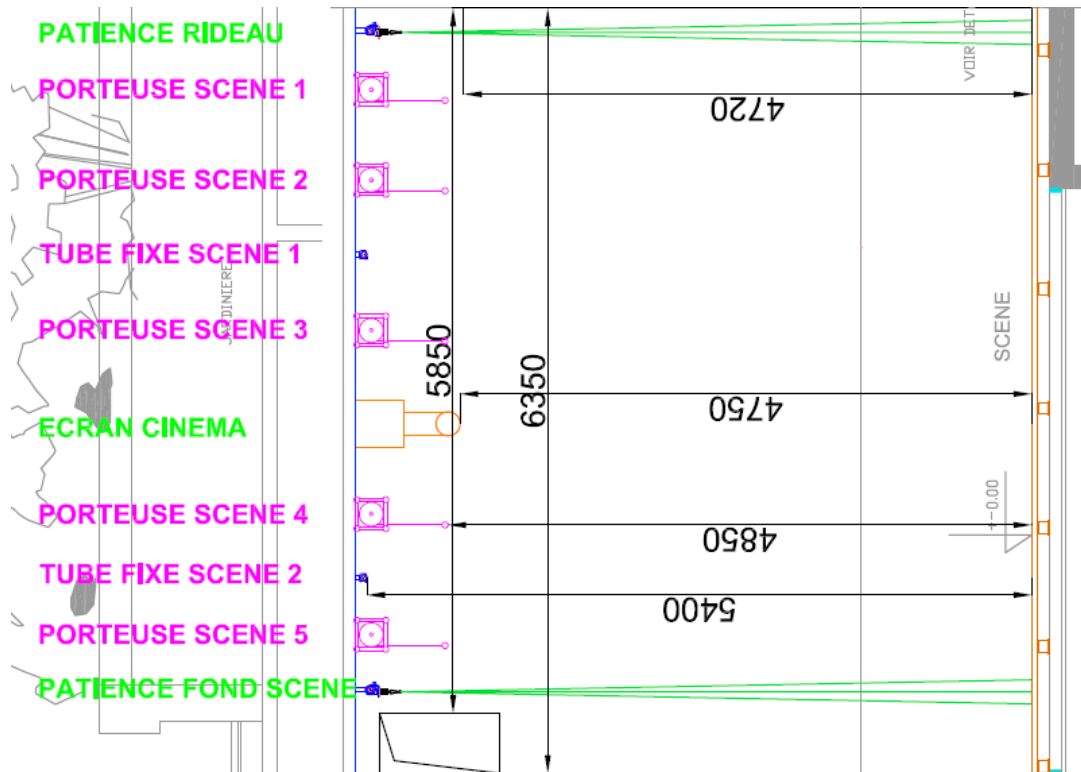

2 Porteuses motorisé en salle.

Porteuse Salle 1 est équipé de 10 PC 306 Lutin

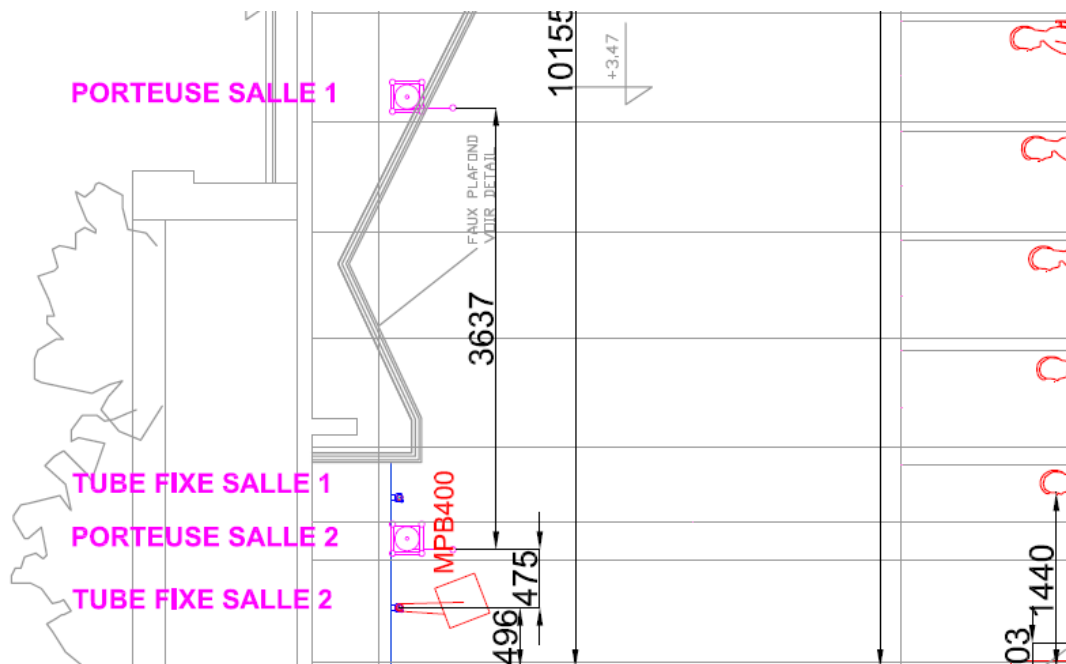

Equipement Scénique



Nous n'utilisons pas les tubes fixes.

Eclairage, Décor

Arrivé électrique réseau lumière :

La scène dispose de 3 Arrivées Tri phase 32A (Jardin, centre et cour) ainsi que 2 arrivées tri phase 32A en local technique.

On dispose également de 3 arrivées PC16A ainsi que 4 arrivées PC16A en local technique.

Bloc Puissance ETC 48x3kw :

Répartition des circuits GRADA 6 circuits au sol ainsi que 6 circuits par porteuse motorisé.



Arrivé électrique son :

La scène dispose de 6 arrivées PC16A réparti de 2 PC16 à jardin, 2 PC16 en centre et 2 PC16 à cour.

Illustration Scène



La Salle dispose de deux loges aménagées de la sorte :

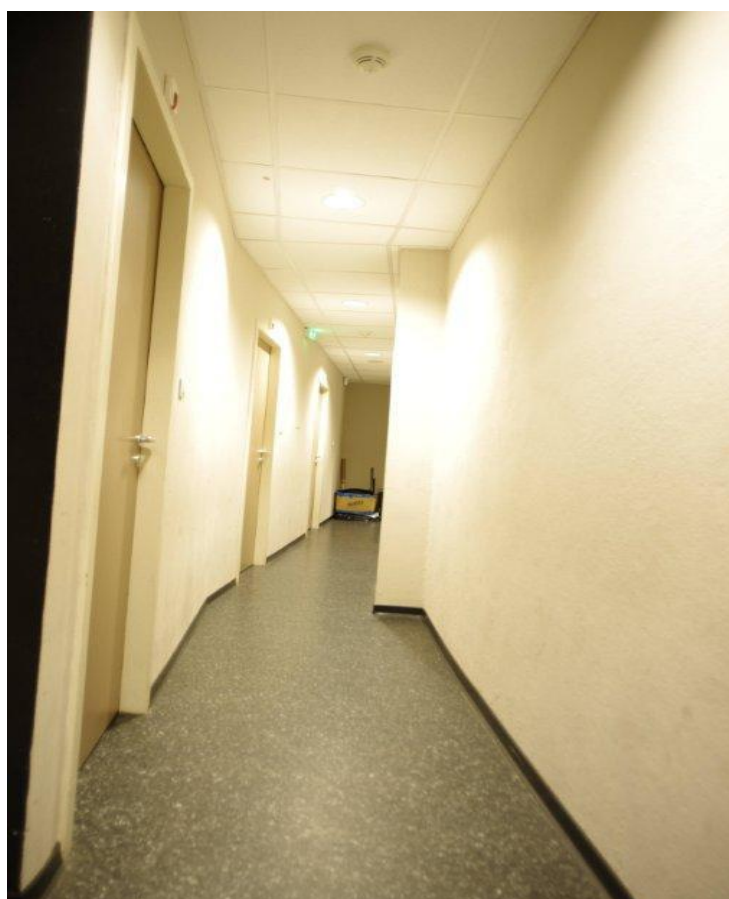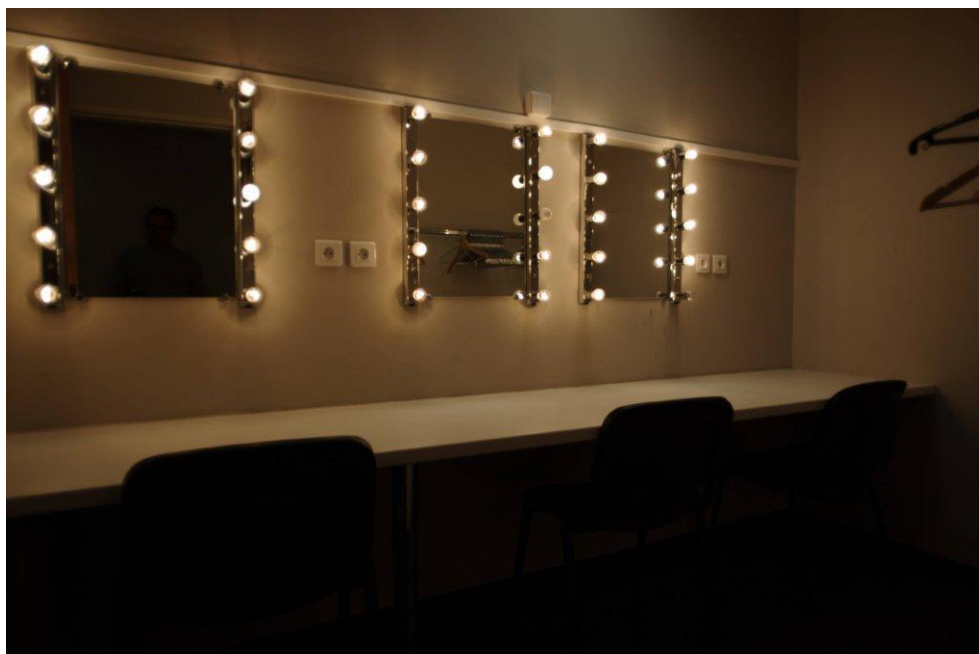

Fiche Technique Lumière

Régisseur Lumière / Vidéo :

Poste en cours de renouvellement !

Jean-Luc Tucci Tél. : 06 82 03 90 65 / 04 95 50 40 87

**L'usage de machine à fumée ou brouillard est strictement interdite jusqu'à nouvel ordre !!
(Commission de sécurité du 21/12/2021)**

Régie lumière

High end RoadHog 4
ETC Congo (En réparation à ce jour)

Sur demande

Projecteur traditionnel

- 19 PC RJ 310 1kw
- 08 PC RJ 306 1kW
- 17 Découpes RJ 614sx 1kW
- 04 Découpes RJ 613sx 1kW
- 04 Découpes RJ 614s 1kW
- 10 Horiziodes RJ 1kw
- 05 PC RJ 329 2kW
- 03 Fresnel RJ 329 2 kW
- 06 PAR 64 CP60
- 13 PAR 64 CP61
- 12 PAR 64 CP62

Projecteur Automatique Led

- 6 Projecteurs spot Led *LightmaXX vector spot 200*
- 8 Projecteurs Wash Led *LightmaXX vega 3way pro*
- 4 Projecteurs Mixte *Showtec vintage blaze '55*
- 10 Platines de sol

Vidéo Projection :


- 1 Espon HD ready 5000 lumens + optiques
- 1 Monitor Vidéo en régie
- 1 Ecran 12m/4m
- 1 Ecran 3m/3m

Tout les projecteurs sont équipés en élingue de sécurité ainsi que de leurs accessoires (PF, Iris, couteaux...)

Notre parc de gélâtines étant limité, nous vous demandons de fournir les références manquantes

Pour toutes mise en place de plan de feu merci de faire parvenir un plan de feu complet (métrage, légende, patch et information complémentaire) le tout sous format informatique PDF.

L'accès au local technique est strictement interdit aux personnes extérieures à l'équipe technique du lieu d'accueil.

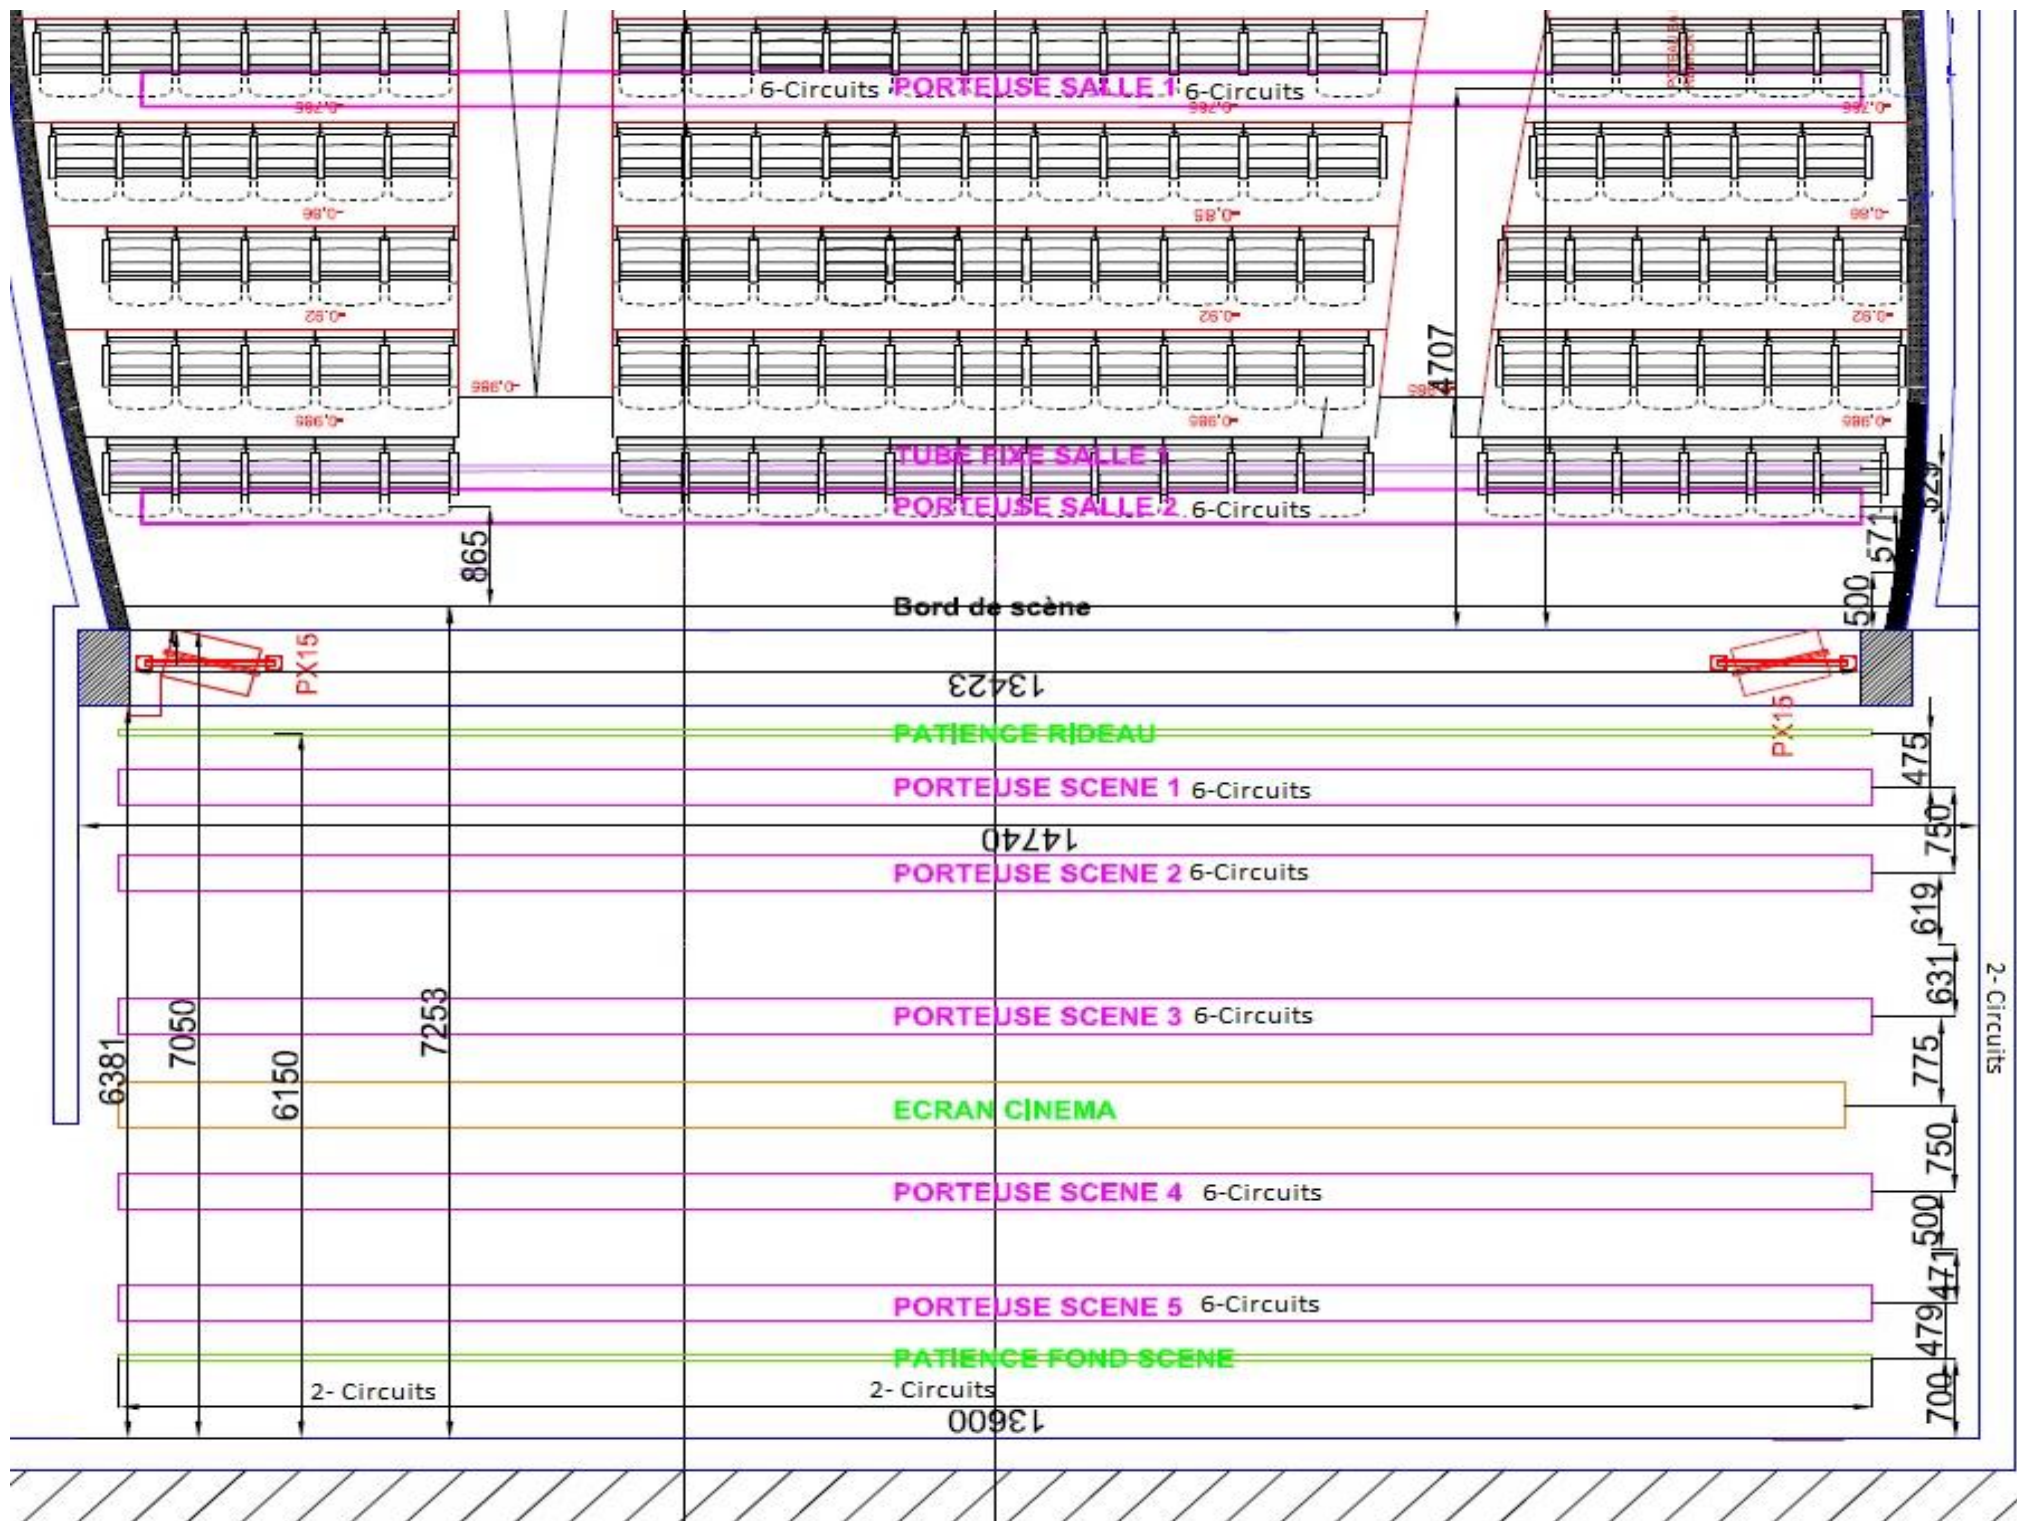

Fiche Technique Son

Régisseur Sonorisation:

Bonelli Fabrice

Tel : 06 76 04 32 50

Email : fabricebonelli@gmail.com

Régie Son Salle :

Yamaha CL5 (mis à jour) + 1 MY8-ADDA +1 MY8-DA96 +MY 16 Dante AUD2

Disposition de deux RIO32/24 D2

1 RIO en régie

1 RIO mobile sur scène

- 2 Lecteur CD Tascam pro+
- 1 Lecteur Tascam SS-CDR-1
- 1 Lecteur Tascam MD-CD mk2
- 2 Moniteurs genelec 8030 A
- 1 Casque Sennheiser HD 25

Dispositif sonorisation salle :

- 2 sub Nexo LS18
- 2 tête Nexo P12 + Pavillon pour dispersion PS
- 5 frontfill Nexo ID24
- 2 Nexo ID24 balcon
- 1 Amplification Nexo NX AMP 4x2 mk2 (PS 12 + LS 18)
- 1 Amplification Nexo NX AMP 4x1 mk2 (ID 24)

Diffusion scène :

- 7 Nexo P12
- 1 Nexo NXAMP 4x2 mk2 (4 canaux retours)
- 4 Amadeus PMX15 (coaxial)
- 2 Amadeus ML18
- 1 Filtrage XTA DP 548
- 4 QSC PL340

Intercom :

- 2 postes fixes en régie (1 son, 1 lumière)
- 1 poste fixe au plateau
- 1 poste body pack filaire

Equipement Sonorisation disponible **(sur demande)**

- 1 TC electronic M3000
- 1 Apple Macbook Pro(osx/w5) Année 2010

Parc Micro et accessoire :

- 2 Neumann KM184
- 2 Neumann KM140
- 2 DPA 4099 (set piano)
- 4 DPA 4061 (couleur chair)
- 1 AKG C-414 TL2
- 2 AKG C-214
- 2 AKG C-411
- 3 Shure SM81
- 3 Shure BETA98
- 2 Shure BETA 91A
- 3 Shure BETA87
- 4 Shure BETA57
- 4 Shure SM57
- 9 Shure SM58
- 1 Audix D6
- 1 Audix D4
- 2 Audix D2
- 1 AKG D112
- 1 Sennheiser MD 421
- 2 Sennheiser E609
- 2 Sennheiser E604
- 8 Di BSS AR 133
- 2 Di Radial Pro av2 (passive)
- 4 Di Radial Pro48
- 1 Récepteur 2 canaux Shure ULX-D4D
- 1 Récepteur 4 canaux Shure ULX-D4Q
- 6 Emetteurs main Shure ULXD2/SM58
- 4 Emetteurs pocket Shure ULXD1 + 4 adaptateurs microdot


Support :

- 14 Grands pieds micro socle lourd K&M noirs
- 05 Grands pieds micro trépied K&M noirs
- 02 Petits Pieds micro socle lourd K&M noirs
- 02 Moyens pieds micro socle lourd K&M noirs
- 02 Petits Pieds micro trépied K&M noirs
- 02 Moyens pieds micro trépied K&M noirs
- 01 Barrette de couplage micro K&M
- 01 Barrette de couplage micro Neumann
- 01 Support pour 2 micros (ref :K&M 240/s)
- 02 Support pour 1 micro (ref :K&M 23800)
- 02 Fixation type table pour 1 micro (ref :K&M 237 noirs)
- 04 Pieds Haut Parleur K&M

Direct Sound



Broad Band
2kHz...8kHz MUF
Headroom = 3dB

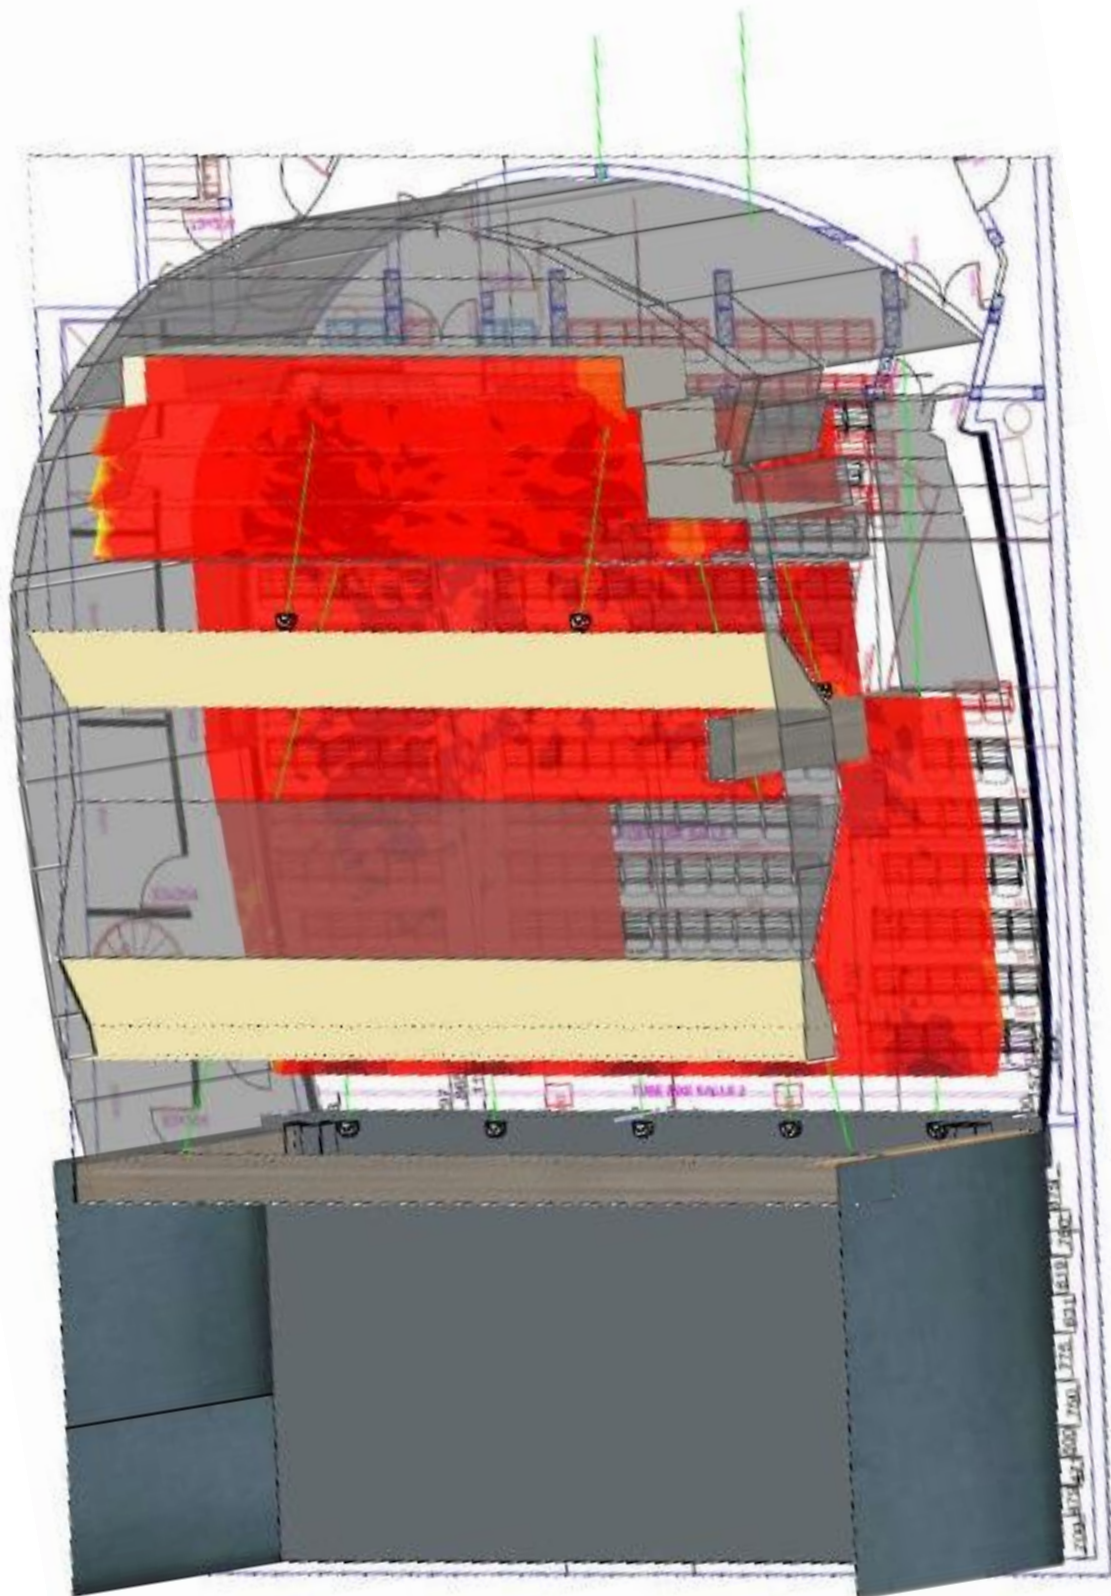

Information Contact

Directeur adjoint :
En charge de la technique et logistique
Chef de service Sécurité

Jean-Luc Tucci
Tél. : 06 82 03 90 65 / 04 95 50 40 87
E-mail : jl.tucci@ville-ajaccio.fr

Régisseur général :

Philippe Pleiber
E-mail : p.pleiber@ville-ajaccio.fr

Régisseur Lumière, Vidéo :

Régisseur Son :

Bonelli Fabrice
Tel : 06 76 04 32 50
Email : fabricebonelli@gmail.com